

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц6-20-8


ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

- ✦ Высокого давления
- ✦ Одностороннего всасывания
- ✦ Направление вращения - правое и левое
- ✦ Корпус спиральный, поворотный
- ✦ Назад загнутые лопатки
- ✦ Количество лопаток - 16

ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ

ТУ 22-124-6-90

- ✦ Общего назначения из углеродистой стали
- ✦ Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)
(изготавливаются по специальному заказу)

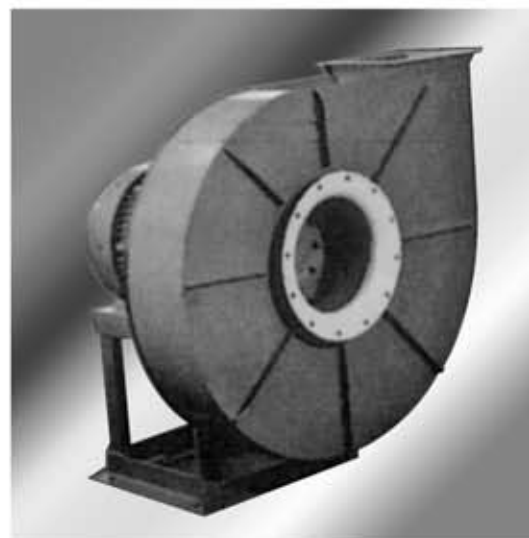

НАЗНАЧЕНИЕ

- ✦ Общего назначения из углеродистой стали (назначение смотри таблицу 3 строка 1).
- ✦ Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К) (назначение смотри таблицу 3 строка 3).

* Условия эксплуатации вентиляторов смотри на странице 5.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- ✦ Общего назначения из углеродистой стали
- ✦ Коррозионностойкие из нержавеющей стали (К)

Типоразмер вентилятора	Конструктивное исполнение	Двигатель		Частота вращения рабочего колеса, мин ⁻¹	Параметры в рабочей зоне		Масса вентилятора, не более, кг	Виброизоляторы	
		Типоразмер	Мощность, кВт		Производительность, тыс. м ³ /час	Полное давление, Па		Тип	Кол-во
В.Ц6-20-8-01	1	AIP200L2	45,0	2945	4,0-9,5	12000-10500	550	Д042	6
В.Ц6-20-8К-01		AIP200M2	37,0	2945	4,0-7,6	12000-11800	550	Д042	6

АКУСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ


Вентилятор	n, мин ⁻¹	Значение L _{p1} , дБ в октавных полосах f, Гц								L _{pA} , дБА
		63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
В-Ц6-20-8	2945	102	103	108	110	112	109	105	102	116

Акустические характеристики измерены со стороны нагнетания при номинальном режиме работы вентилятора. На стороне всасывания уровни звуковой мощности на 3 дБ ниже уровней, приведенных в таблице.

На границах рабочего участка аэродинамической характеристики уровни звуковой мощности на 3 дБ выше уровня звуковой мощности, соответствующего номинальному режиму работы вентилятора.

ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ В-Ц6-20-8

АЭРОДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

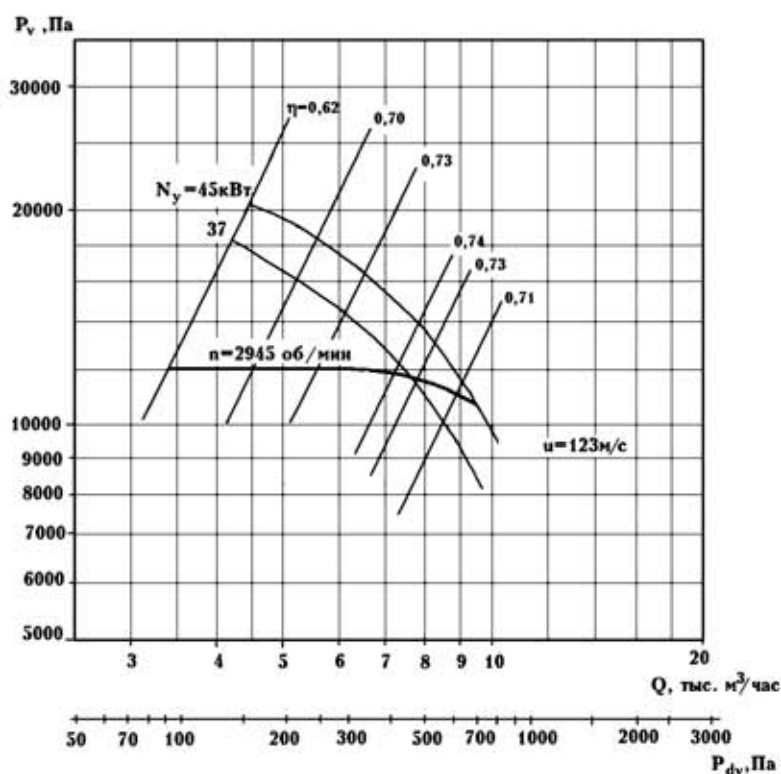

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

